



So wird das Leben im Freien einfach zum Genuss - mit balkoFLOOR®, dem Balkon- und Terrassenbelag der neuen Generation. Fortschrittliche Materialien, höchste Qualität und optisch ein echter Hingucker. Diese hochwertigen, haltbaren und pflegeleichten Bodenbeläge für Freiflächen werden Sie begeistern.



LGA
typen-
geprüft

S-A/230430

Das Aluminium-Balkonbodenpaneel balkoFLOOR® 333 ist durch die LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) im Rahmen einer Typenprüfung geprüft. Grundlage ist die Typenprüfung S-A/180520 (verlängert durch S-A/230430 bis 31.12.2028). Geprüft wurde die Standsicherheit als tragendes Bauteil gemäß den einschlägigen technischen Baubestimmungen. Die Typenprüfung gilt ausschließlich für die im Prüfbericht definierten Anwendungsbereiche und Lastannahmen.

Details unter <https://www.balkofloor.de/pruefbericht>

Der leichte Systembelag von morgen

balkoFLOOR® 333 - Vorteile auf einen Blick:

- ▶ **verschiedene Farben und Dekors:** im Granitdesign
- ▶ **extrem haltbar:** hochfeste und ansprechende Beschichtung
- ▶ **kratzfeste Oberfläche**
- ▶ **absolut dicht und flächenstabil:** im verlegten Zustand eine Flächenbelastung von 4,0 kN/m² (~400 kg/m²)
- ▶ **einfache Montage:** schallreduziertes Klicksystem, vor Ort mit Stichsäge oder Ähnlichem anpassbar
- ▶ **extrem geringes Gewicht:** leichte Handhabung ohne Kran montierbar, keine Sonderkosten
- ▶ **geprüfte Systemstatik:** Profile nach Vorgaben überall einsetzbar
- ▶ **helle, freundliche Untersicht:** pflegeleichte, weiße Pulverbeschichtung
- ▶ **witterungsbeständig:** UV-beständige Oberflächen
- ▶ **weitgehend wartungsfrei:** pflegeleicht und langlebig
- ▶ **nicht brennbar:** Grundprofil A1, Beschichtung B1 (schwer entflammbar)
- ▶ **kurze Lieferzeiten:** Standardpaneele innerhalb von wenigen Wochen lieferbar
- ▶ **geringe Temperaturentwicklung:** durch integrierte Hinterlüftung
- ▶ **hohe Spannweiten:** bis zu 1,76 m ohne zusätzliche Auflager, oder über 2 m im Mehrfeld möglich
- ▶ **umfangreiches Zubehör**

systembelag für balkone

Balkonbelag, leicht gemacht

Durch das geringe Gewicht der Paneele ist die Montage völlig unkompliziert. Die Aluminiumprofile lassen sich leicht von Hand vertragen und einbauen. Zudem können sie mit normalen Holz- und Aluminiumwerkzeugen gebohrt, gefräst oder gesägt werden.

Für Planer: Alupaneel „balkoFLOOR® 333“ durch die LGA typengeprüft.


Stabil und dicht

Mit unserem schallreduzierten Klicksystem mit gleichmäßigem Fugenbild sind die Aluminiumprofile absolut dicht und flächenstabil. So schützen sie vor Tropfwasser und benötigen weitaus weniger Unterkonstruktion als herkömmliche Bodenplatten. Durch das statisch berechnete Mehrkammersystem ist eine Auflagenspannweite von bis zu 1,76 m völlig ausreichend. Die Herstellungskosten der Balkonrahmen sind auf Grund der entfallenden Auflager deutlich geringer.

Elegant, beständig und vielseitig einsetzbar

Die Oberfläche der Paneele lässt sich in verschiedenen Farben und Dekors erstellen. Die Untersicht ist weiß pulverbeschichtet, somit ist sie hell, freundlich und leicht zu reinigen. Grundsätzlich ist Aluminium von extremer Haltbarkeit – es kann unter normalen Umständen weder verrotten, rosten, faulen, noch sich witterungsbedingt auflösen.

balkoFLOOR® eignet sich für alle Terrassen, Laubengänge und Loggien, sowie für alle Balkonkonstruktionen, etwa vorgestellte Balkone aus Stahl, Aluminium, Holz oder Beton. Auch Sanierungsmaßnahmen aller Art lassen sich damit sehr gut bewerkstelligen.

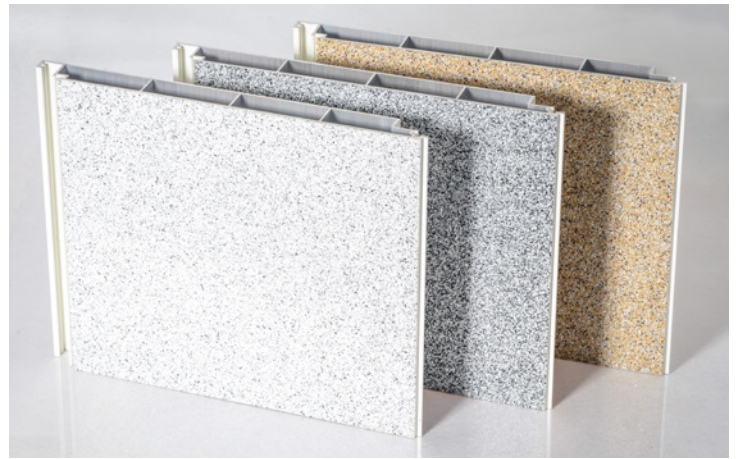

Technisch einwandfrei

Die **balkoFLOOR®** Paneele werden nach den einschlägigen DIN-Normen hergestellt und somit auch mit CE-Kennzeichnung geliefert. Durch das bewährte Klicksystem lassen sich die Paneele nahezu fugenfrei verlegen. Die zusätzlich eingebaute Dichtung gewährleistet zum einen die Dichtigkeit und zum anderen eine schallreduzierte Verbindung.

balkoFLOOR® 333



Technische Änderungen/Haftungen: Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Für alle Fehler, die nicht auf nachweisbare Mängel an den Profilen zurück zu führen sind, insbesondere auf die statischen Berechnungen der Unterkonstruktion und die fachmännische Montage, haftet der Kunde. Schadenersatzansprüche, die den Wert der fehlerhaften Profilen übersteigen, werden wegbedungen.

balkoFLOOR® ist eine Marke der

